

SCZ15 Chargeur 1A - 4,5A



Le **SCZ15** est le nouveau chargeur de la marque **SC CHARGER** géré par microprocesseur et proposant un large écran de contrôle LCD.

Ce chargeur/Maintenance de charge est idéal pour les motos, scooters, jet skis, quads et tondeuses autoportées mais aussi pour l'automobile et les utilitaires avec batteries jusqu'à 140 Ah..

Simple d'utilisation : connecter le chargeur à la batterie, brancher le chargeur au secteur, choisir le type de batterie (si 12V).

Le reste est entièrement automatique !

Aucun risque de surcharge de batterie.

Full Automatique pour toutes les batteries Plomb Acide 6 et 12 V.




**Pinces crocodiles et
Connexions rapides avec œillets et fusibles**

Caractéristiques techniques :

Applications	Pour toutes les batteries Plomb (conventionnelle, sans entretien, SMF, AGM, EFB et Gel) de 1,2Ah à 140 Ah.
Tension d'entrée	100-240 Volts automatique
Tension de sortie	6V / 12 Volts automatique
Courant de sortie	1A à 4,5A automatique
Chargeur intelligent	6 étapes de charge générées par microprocesseur avec phase de maintenance

- ① Test
- ② Charge par impulsions pour reconditionner la batterie.
- ③ Démarrage de la charge
- ④ Charge principale
- ⑤ Charge d'absorption
- ⑥ Charge d'entretien

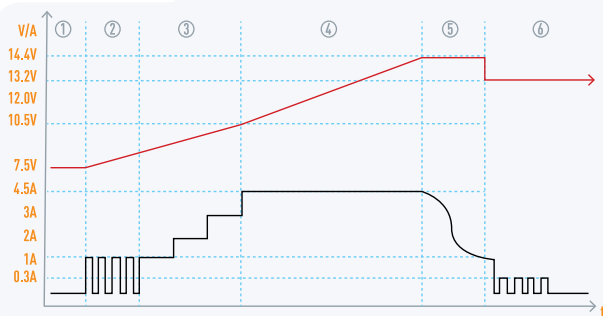

Ecran LCD avec indications	<ul style="list-style-type: none">• Modes Standard 12V, AGM 12V, hiver ou Standard 6V• Progression de la charge• Inversion de polarité• Mauvais contacts pinces crocodiles• Tension de la batterie• Batterie défectueuse
Mode Hiver	En cas de recharge lors de basses températures
Indice de Protection	Contre l'eau et la poussière IP65
Protections	Inversion polarités, court-circuit, étincelles, surcharge, température élevée et arrêt auto.
Normes	CE RoHS
Dimensions / Poids	L 16,5cm x l 7,5cm x h 4,5cm / 660 gr

SC CHARGER