

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE-VENT & TETE DE FOURCHE ERMAX ADAPTABLES SUR GSX-S 1000 2015 → ∞

Temps de montage estimé: 30 mn

Kit de fixation


- 1 tableau de bord ABS
- 3 inserts caoutchouc M5
- 6 vis BHc 5×15 (grosse tête)
- 2 vis BHc 5×25 (grosse tête)
- 2 entretoises plastique Ø6 L10mm
- 3 rondelles plastique Ø5
- 1 agrafe filetée M5



Montage

- Démonter le cache supérieur du compteur et mettre en place l'agrafe filetée comme sur la photo.

- A l'aide de trois vis BHc 5×15, fixer le tableau de bord ABS sur les trois agrafes filetées (2 origines, 1 posée précédemment), puis mettre en place les inserts caoutchouc.

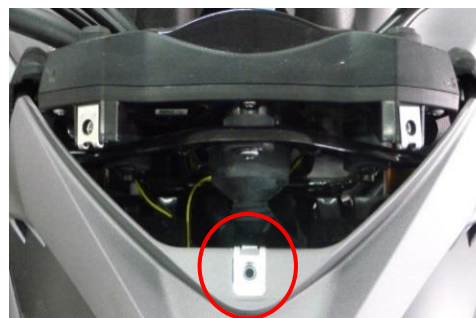

- Pour le saute-vent haute protection

Mettre en place le saute-vent et le fixer avec les vis BHc 5×15 et les rondelles plastique.

- Pour le saute-vent sport

Mettre en place le saute-vent, le fixer sur le point inférieur avec une vis BHc 5×15 et une rondelle.

Pour les deux points supérieurs, utiliser les vis BHc 5×25, les rondelles plastique et insérer les entretoises plastique Ø6 L10 entre le saute vent et les inserts caoutchouc.

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN & NOSE FAIRING ADAPTABLE ON GSX-S 1000 2015 → ∞

Estimated mounting time: 30 mn

Fitting kit


- 1 ABS dashboard
- 3 rubber inserts M5
- 6 screws BHc 5×15 (big head)
- 2 screws BHc 5×25 (big head)
- 2 plastic spacers Ø6 L10mm
- 3 plastic washers Ø5
- 1 threaded fastener M5



Fitting instructions

- Remove the meter top cover and place the threaded fastener as shown on the photo.

- Fit the ABS dashboard on the 3 threaded fasteners (2 original and 1 placed previously) thanks to the 3 screws BHc 5×15; and then fit the rubber inserts.

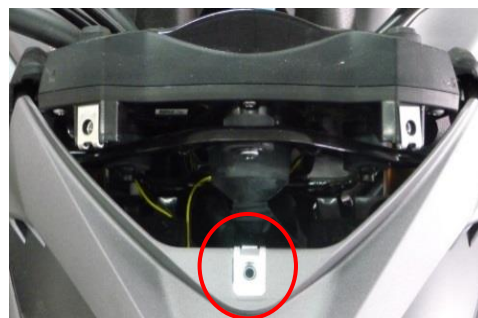

- For the High Protection nose screen
Place and fit the nose screen using screws 5×15 and plastic washers.

- For the Sport nose screen
Place the nose screen and fit it on the lower fitting point with one screw BHc 5×15 and one washer.
For the 2 upper fitting points, use screws BHc 5×25, plastic washers and insert the plastic spacers Ø6 L10 between the nose screen and rubber inserts.

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.