

### Contenu de la livraison



N°	Pièce	Quantité
1	Boucle avant	1
2	Boucle arrière	2
3	Bras	2
4	Visserie	2
5	Visserie	2
6	Barres de réglage hauteur	2
7	Axes	5




Repérer le côté droit de la boucle arrière et le bras droit grâce aux gommettes rouges «R».



Assembler les bras (3) avec la boucle arrière (2) à l'aide d'une clef Allen et d'une clef de 17 (vis 5).



Monter les tubes de réglage sur les bras (8), vous aurez besoin d'une clef de 14 (vis 4).

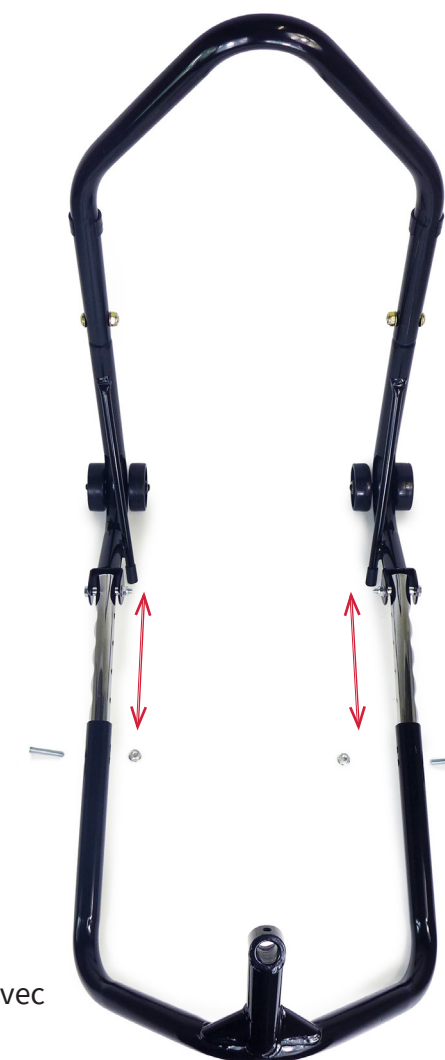

Placer la boucle avant (1) sur les 2 tubes de réglage (8) et serrez avec les vis (4) selon la hauteur souhaitée à l'aide d'une clef de 13.



Mettre en place l'axe (9) de votre choix.