



Montage béquille arrière moto universelle

Cette notice convient uniquement pour les deux références suivantes :

- La [béquille arrière universelle pour patins](#) (Référence BEQ-arrière-T)
- La [béquille arrière universelle pour diabolos](#) (Référence BEQ-arrière-V)

Outils :

Le montage de nos [béquilles de stand](#) ne nécessite aucune connaissance spécifique et seulement deux outils spécifiques :

- Une clef 6 pans de 5
- Une clef plate de 17

Contenu du pack :

- La béquille : les deux bras + la boucle arrière
- 4 petites roues noires
- Le kit de visserie : 4 rondelles autobloquantes étoilées + 2 écrous autobloquants freinés + 6 rondelles plates + 2 tiges + 2 M12 x 44
- 2 poignées de serrage moletées


+ Le kit de fourche ou de patins selon votre commande

Montage étape par étape :

1 - Commencez par assembler les 3 parties de la béquille ensemble.



2 - Pour les maintenir ensemble, utilisez la vis que vous maintenez en ajoutant d'un côté une rondelle plate, et de l'autre côté une rondelle plate et un écrou.

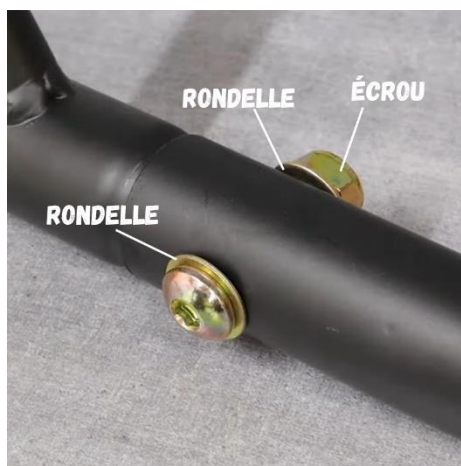

3 - Serrez bien le tout. Afin de visser plus facilement l'écrou, c'est le moment de sortir votre clef plate de 17.



4 - Passez maintenant au montage des roues en passant les tiges aux trous prévus à l'extrémité de chaque côté de la béquille.




5 - Enfilez une roue de part et d'autre de la tige.



6 - Bloquer chaque roue grâce à une rondelle étoilée.

Astuce de montage : utilisez une douille de cliquet de 12m et un marteau pour installer les rondelles.

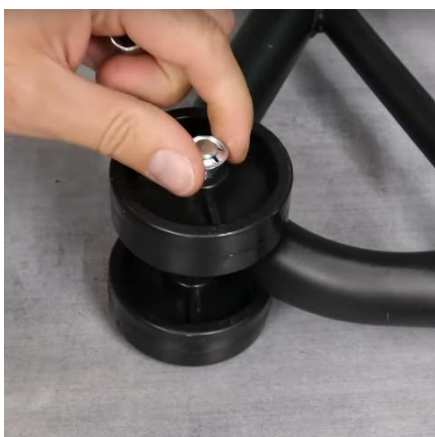

7 - Pour la dernière étape, il vous suffit de passer le kit de fourche ou de patins dans les embouts prévus à cet effet. Installer les 2 poignées de serrage moletées sur lesquelles vous aurez en premier ajouté une rondelle plate.



8 - Et voilà, c'est terminé !